



HC BARCOL-AIR | AIR DISTRIBUTION

**TRAFO20-RA**  
**EN 61558**

PRI 230V

PTC T 0,160A  
ta 40/E IP-54 20VA  
50 / 60 Hz

SEC 24V

For dry rooms only  
Thermal protected 130°C

## TRANSFORMATOR TRAFO20XX

## Elektrische gegevens:

	Input		Output (AC)	
Nominale spanning	230	V	23.9	V
Nominale frequentie	50	Hz	50	Hz
Nominaal stroom	0.112	A	0.83	A
Nominaal vermogen	25.8	VA	20	VA
Open circuit voltage			27.7	V

## HV-test:

Prim. - Sec:	4 kV
Prim. - Prim:	---
Sec. - Sec.:	---
Prim. - Kern.:	2 Kv
Sec. - Kern.:	2 Kv

## Constructietype:

Referentie:	EI 60/21
Referentinummer:	60.21.1029 index A
Beschermingsklasse:	IP 54 (gedompeld)



## Bestelcode:

Trafo20RA	Randaarde stekker
Trafo20NO	Zonder stekker
Trafo20HNA	HNA-stekker



Voorbeeld: HNA-stekker haaks, wit

## Aansluitschema:

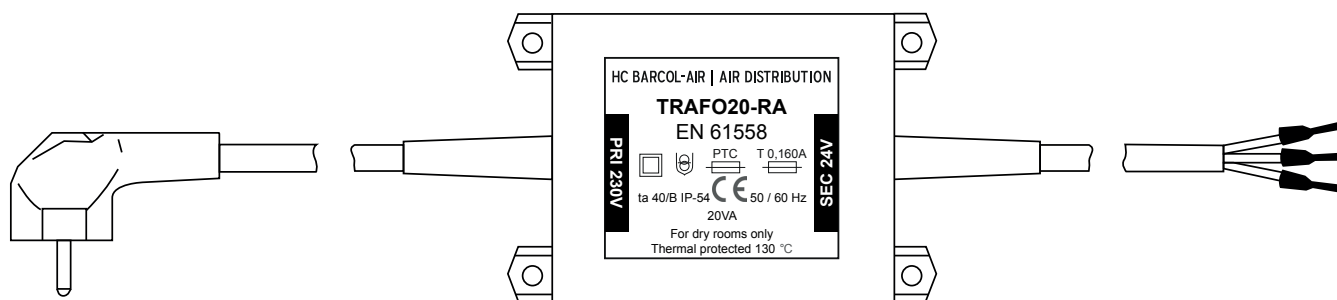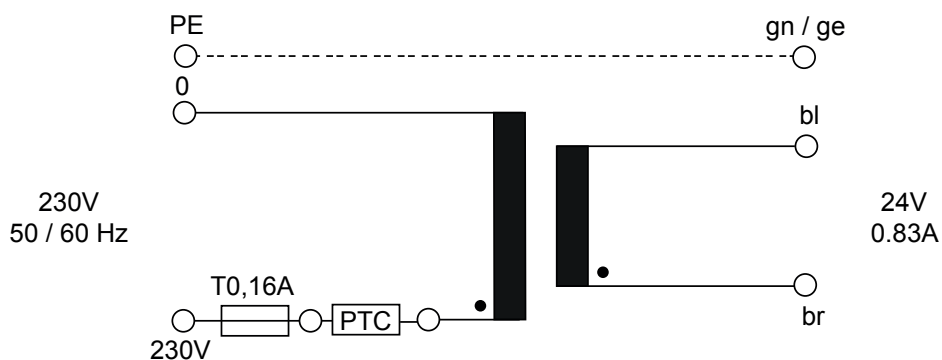

\* Afhankelijk welk model stekker



## OUR TECHNOLOGY | YOUR WELLBEING

### **BARCOL-AIR** | LUCHTVERDEELTECHNIEK

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

**T** +31 (0)299 689 300 | **E** barcol-air@hcgroep.com

### **HC RT** | SYSTEM INTEGRATOR

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

**T** +31 (0)299 689 300 | **E** hcrt@hcgroep.com

**[WWW.BARCOL-AIR.NL](http://WWW.BARCOL-AIR.NL) | [WWW.HCRT.NL](http://WWW.HCRT.NL)**